


## Malla Electrosoldada – Tipo FND

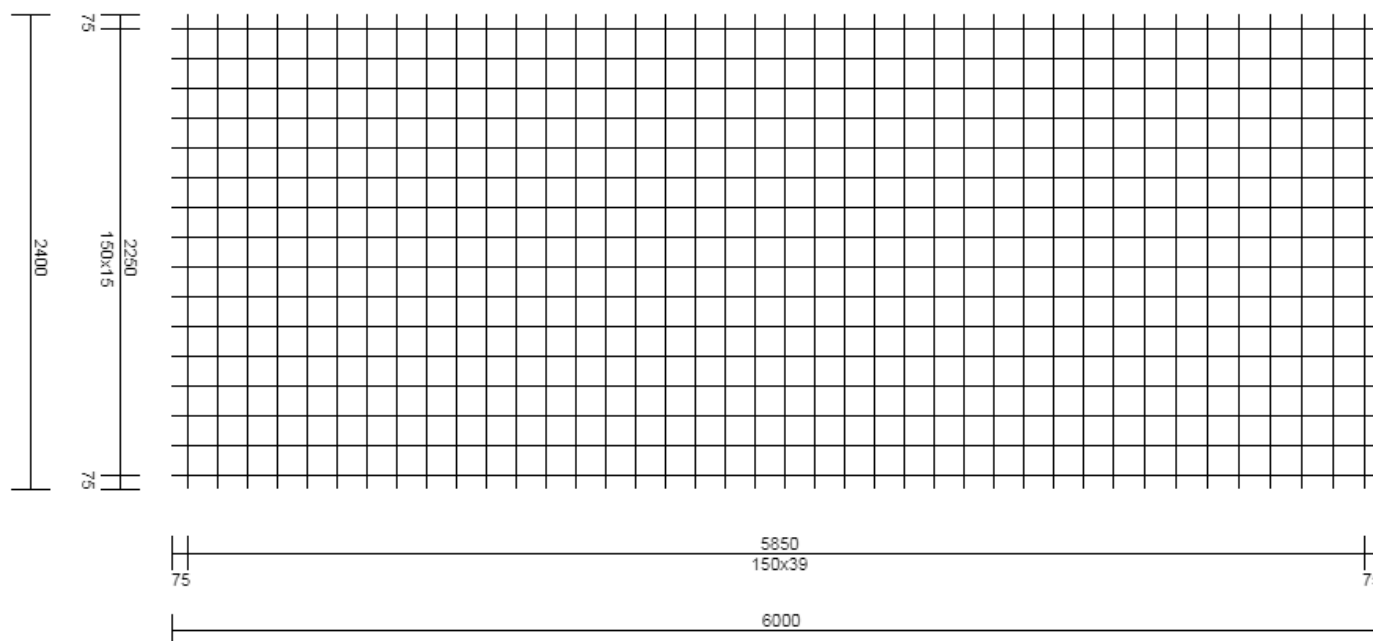

| ESPECIFICACIÓN LNEC E 479-2012 - TIPO DE ACERO A500ER |            |              |              |              |                    |         |                            |                              |                   |                          |                            |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Ref.                                                  | Diámetros  |              | Separaciones |              | Número de Alambres |         | Sección por Metro          |                              | Paneles por Atado | m <sup>2</sup> por Atado | m <sup>2</sup> por Rollo * |
|                                                       | Long. (mm) | Transv. (mm) | Long. (mm)   | Transv. (mm) | Long.              | Transv. | Long. (cm <sup>2</sup> /m) | Transv. (cm <sup>2</sup> /m) |                   |                          |                            |
| FND 40                                                | 4.00       | 4.00         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 0.84                       | 0.84                         | 70                | 1008                     | 120                        |
| FND 45                                                | 4.50       | 4.50         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 1.06                       | 1.06                         | 60                | 864                      | 120                        |

\* malla en rollo 50x2.40m ou 40x2.40m

Otras especificaciones sob consulta.

## Malla Electrosoldada – Tipo FND

| ESPECIFICACIÓN LNEC E 458-2011 - TIPO DE ACERO A500ER |            |              |              |              |                    |         |                            |                              |                   |                          |                            |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Ref.                                                  | Diámetros  |              | Separaciones |              | Número de Alambres |         | Sección por Metro          |                              | Paneles por Atado | m <sup>2</sup> por Atado | m <sup>2</sup> por Rollo * |
|                                                       | Long. (mm) | Transv. (mm) | Long. (mm)   | Transv. (mm) | Long.              | Transv. | Long. (cm <sup>2</sup> /m) | Transv. (cm <sup>2</sup> /m) |                   |                          |                            |
| FND 50                                                | 5.00       | 5.00         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 1.31                       | 1.31                         | 40                | 576                      | 96                         |
| FND 55                                                | 5.50       | 5.50         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 1.58                       | 1.58                         | 40                | 576                      | -                          |
| FND 60/5                                              | 6.00       | 5.00         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 1.88                       | 1.31                         | 40                | 576                      | -                          |
| FND 60                                                | 6.00       | 6.00         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 1.88                       | 1.88                         | 40                | 576                      | -                          |
| FND 65                                                | 6.50       | 6.50         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 2.21                       | 2.21                         | 40                | 576                      | -                          |
| FND 70/5                                              | 7.00       | 5.00         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 2.57                       | 1.31                         | 40                | 576                      | -                          |
| FND 70/6                                              | 7.00       | 6.00         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 2.57                       | 1.88                         | 40                | 576                      | -                          |
| FND 70                                                | 7.00       | 7.00         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 2.57                       | 2.57                         | 30                | 432                      | -                          |
| FND 80/6                                              | 8.00       | 6.00         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 3.35                       | 1.88                         | 30                | 432                      | -                          |
| FND 80/7                                              | 8.00       | 7.00         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 3.35                       | 2.57                         | 25                | 360                      | -                          |
| FND 80                                                | 8.00       | 8.00         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 3.35                       | 3.35                         | 20                | 288                      | -                          |
| FND 90/7                                              | 9.00       | 7.00         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 4.24                       | 2.57                         | 20                | 288                      | -                          |
| FND 90/8                                              | 9.00       | 8.00         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 4.24                       | 3.35                         | 20                | 288                      | -                          |
| FND 90                                                | 9.00       | 9.00         | 150          | 150          | 16                 | 40      | 4.24                       | 4.24                         | 20                | 288                      | -                          |
| FND 100                                               | 10.00      | 10.00        | 150          | 150          | 16                 | 40      | 5.24                       | 5.24                         | 14                | 201.6                    | -                          |

\* malla en rollo 50x2.40m ou 40x2.40m

**Otras especificaciones sob consulta.**