


Treillis Soudé – Type FND

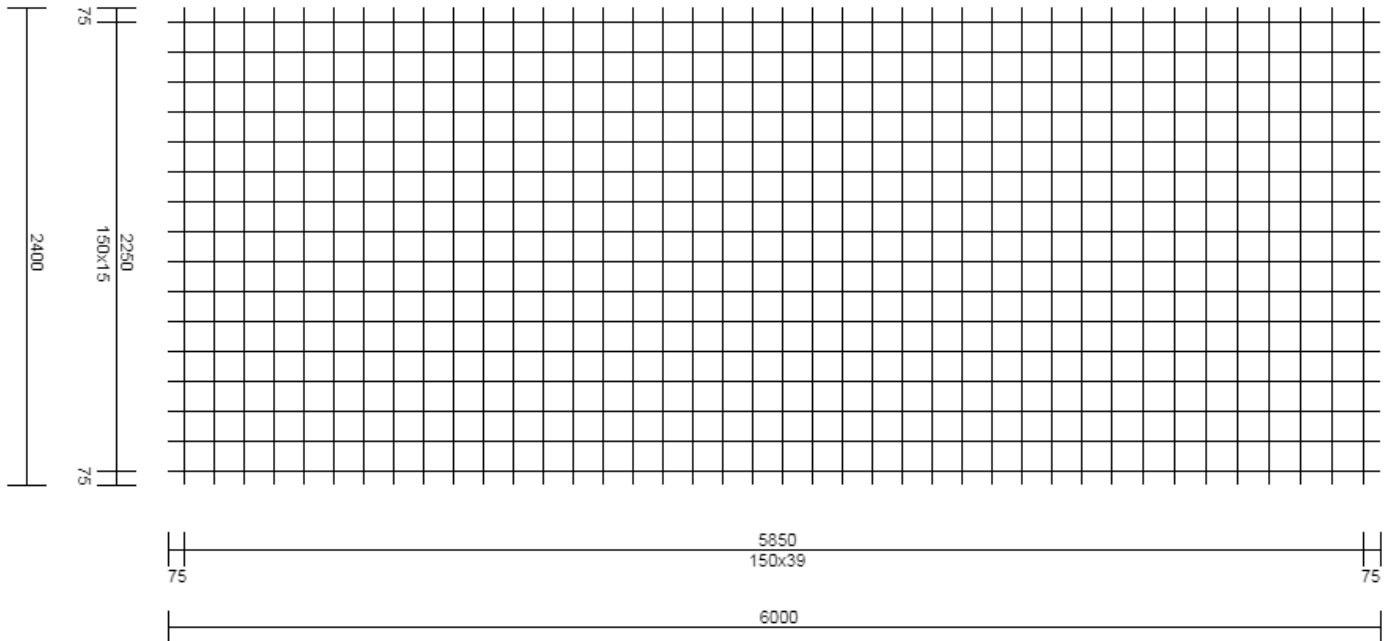

SPECIFICATION LNEC E 479-2012 - TYPE D'ACIER A500ER

| Réf. | Diamètres | | Espacements | | Nombre de Fils | | Section par Mètre | | Panneaux par Fardeau | m ² par Fardeau | m ² par Rouleau * |
|--------|------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Long. (mm) | Transv. (mm) | Long. (mm) | Transv. (mm) | Long. | Transv. | Long. (cm ² /m) | Transv. (cm ² /m) | | | |
| FND 40 | 4.00 | 4.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 0.84 | 0.84 | 70 | 1008 | 120 |
| FND 45 | 4.50 | 4.50 | 150 | 150 | 16 | 40 | 1.06 | 1.06 | 60 | 864 | 120 |

* treillis en rouleau de 50x2.40m ou 40x2.40m

Autres spécifications sur demande.

Treillis Soudé – Type FND

| SPECIFICATION LNEC E 458-2011 - TYPE D'ACIER A500ER | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Réf. | Diamètres | | Espacements | | Nombre de Fils | | Section par Mètre | | Panneaux par Fardeau | m ² par Fardeau | m ² par Rouleau * | |
| | Long. (mm) | Transv. (mm) | Long. (mm) | Transv. (mm) | Long. | Transv. | Long. (cm ² /m) | Transv. (cm ² /m) | | | | |
| FND 50 | 5.00 | 5.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 1.31 | 1.31 | 40 | 576 | 96 | |
| FND 55 | 5.50 | 5.50 | 150 | 150 | 16 | 40 | 1.58 | 1.58 | 40 | 576 | - | |
| FND 60/5 | 6.00 | 5.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 1.88 | 1.31 | 40 | 576 | - | |
| FND 60 | 6.00 | 6.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 1.88 | 1.88 | 40 | 576 | - | |
| FND 65 | 6.50 | 6.50 | 150 | 150 | 16 | 40 | 2.21 | 2.21 | 40 | 576 | - | |
| FND 70/5 | 7.00 | 5.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 2.57 | 1.31 | 40 | 576 | - | |
| FND 70/6 | 7.00 | 6.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 2.57 | 1.88 | 40 | 576 | - | |
| FND 70 | 7.00 | 7.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 2.57 | 2.57 | 30 | 432 | - | |
| FND 80/6 | 8.00 | 6.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 3.35 | 1.88 | 30 | 432 | - | |
| FND 80/7 | 8.00 | 7.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 3.35 | 2.57 | 25 | 360 | - | |
| FND 80 | 8.00 | 8.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 3.35 | 3.35 | 20 | 288 | - | |
| FND 90/7 | 9.00 | 7.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 4.24 | 2.57 | 20 | 288 | - | |
| FND 90/8 | 9.00 | 8.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 4.24 | 3.35 | 20 | 288 | - | |
| FND 90 | 9.00 | 9.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 4.24 | 4.24 | 20 | 288 | - | |
| FND 100 | 10.00 | 10.00 | 150 | 150 | 16 | 40 | 5.24 | 5.24 | 14 | 201.6 | - | |

* treillis en rouleau de 50x2.40m ou 40x2.40m

Autres spécifications sur demande.