


Treillis Soudé – Type FAR

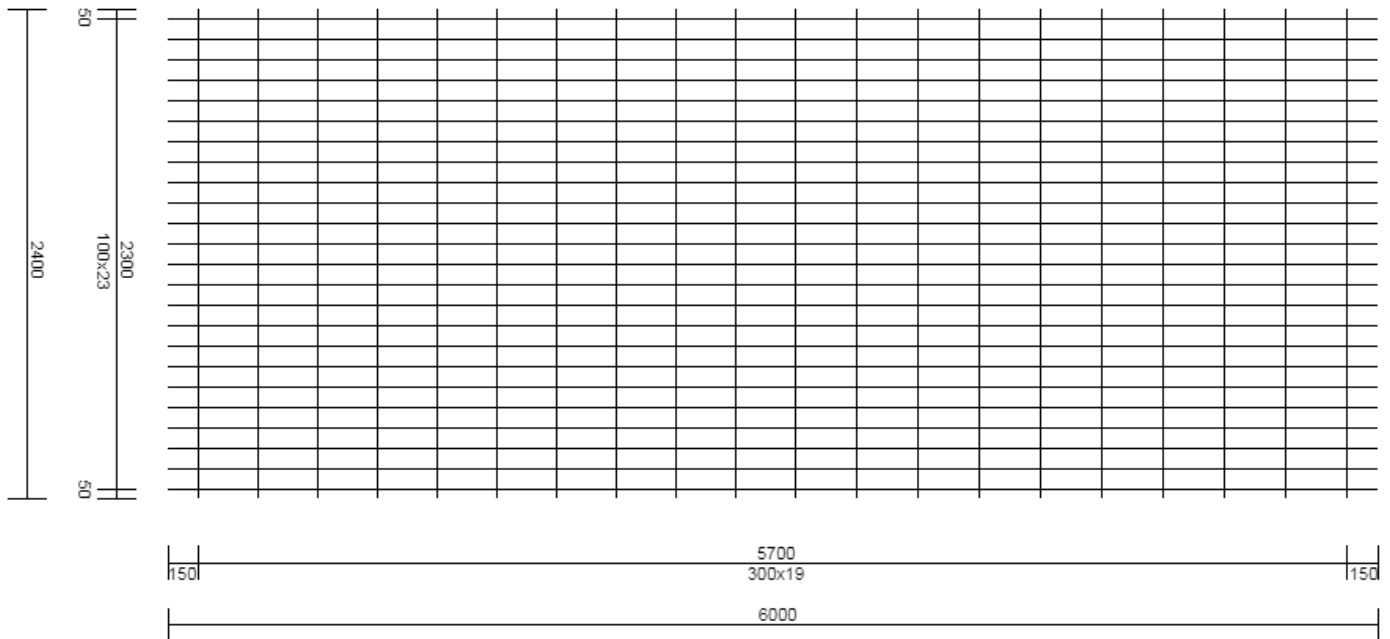

SPECIFICATION LNEC E 479-2012 - TYPE D'ACIER A500EL											
Réf.	Diamètres		Espacements		Nombre de Fils		Section par Mètre		Panneaux par Fardeau	m ² par Fardeau	m ² par Rouleau *
	Long. (mm)	Transv. (mm)	Long. (mm)	Transv. (mm)	Long.	Transv.	Long. (cm ² /m)	Transv. (cm ² /m)			
FAR 30	3.00	3.00	100	300	24	20	0.70	0.24	50	720	120
FAR 34	3.40	3.40	100	300	24	20	0.91	0.30	50	720	120
FAR 38	3.80	3.80	100	300	24	60	1.13	0.38	50	720	120

* treillis en rouleau de 50x2.40m ou 40x2.40m

Autres spécifications sur demande.