


Treillis Soudé – Type FCQ

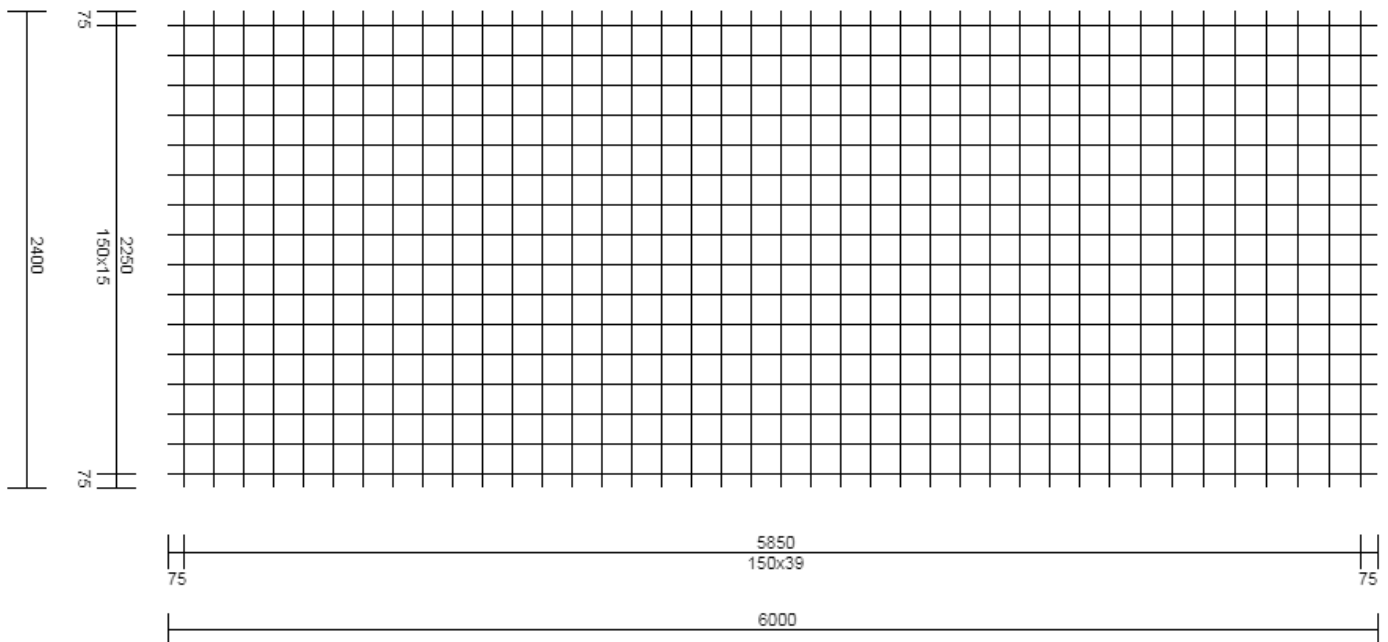

SPECIFICATION LNEC E 479-2012 - TYPE D'ACIER A500EL											
Réf.	Diamètres		Espacements		Nombre de Fils		Section par Mètre		Panneaux par Fardeau	m ² par Fardeau	m ² par Rouleau *
	Long. (mm)	Transv. (mm)	Long. (mm)	Transv. (mm)	Long.	Transv.	Long. (cm ² /m)	Transv. (cm ² /m)			
FCQ 30	3.00	3.00	150	150	16	40	0.47	0.47	50	720	120
FCQ 38	3.80	3.80	150	150	16	40	0.76	0.76	50	720	120

* treillis en rouleau de 50x2.40m ou 40x2.40m

Autres spécifications sur demande.