


Treillis Soudé – Type FNQ

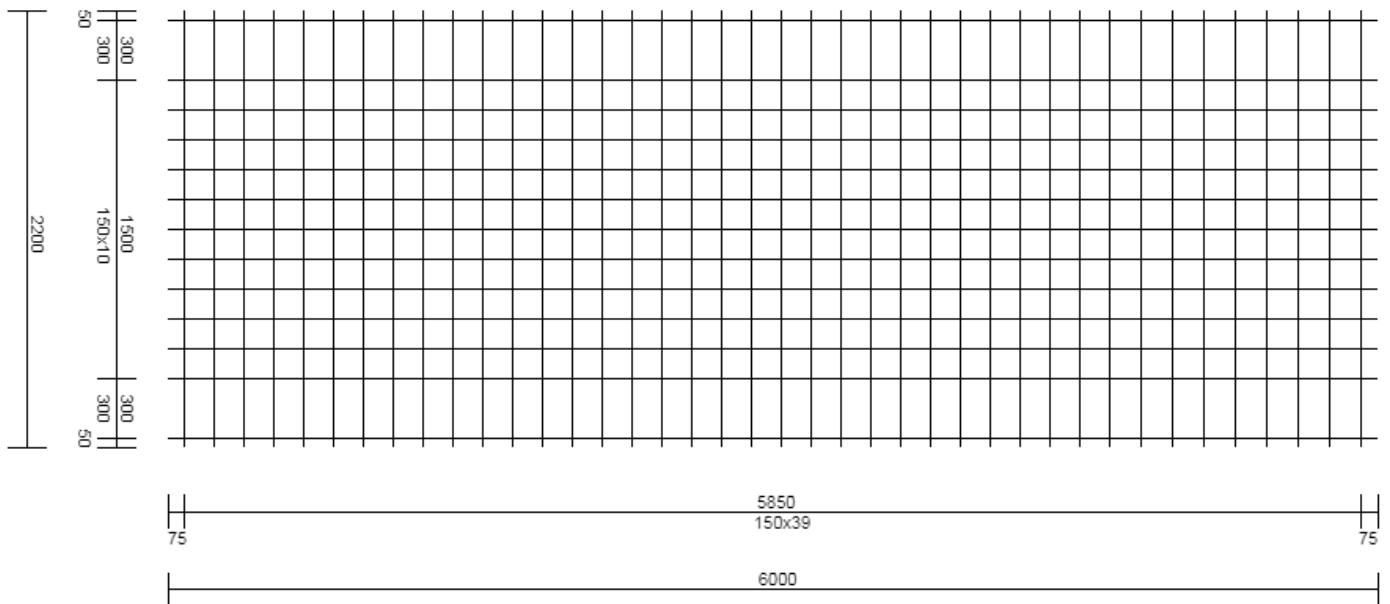

INSTRUCTION EHE-08 - TYPE D'ACIER B500T										
Réf.	Diamètres		Espacements		Nombre de Fils		Section par Mètre		Panneaux par Fardeau	m ² par Fardeau
	Long. (mm)	Transv. (mm)	Long. (mm)	Transv. (mm)	Long.	Transv.	Long. (cm ² /m)	Transv. (cm ² /m)		
FNQ 40	4.00	4.00	150	150	13	40	0.84	0.84	80	1056
FNQ 50	5.00	5.00	150	150	13	40	1.31	1.31	70	924
FNQ 60	6.00	6.00	150	150	13	40	1.88	1.88	50	660
FNQ 80	8.00	8.00	150	150	13	40	3.35	3.35	30	396
FNQ 100	10.00	10.00	150	150	13	40	5.24	5.24	20	264

Autres spécifications sur demande.